


# ITX-J1900TE-6C2L

## 嵌入式工控主板

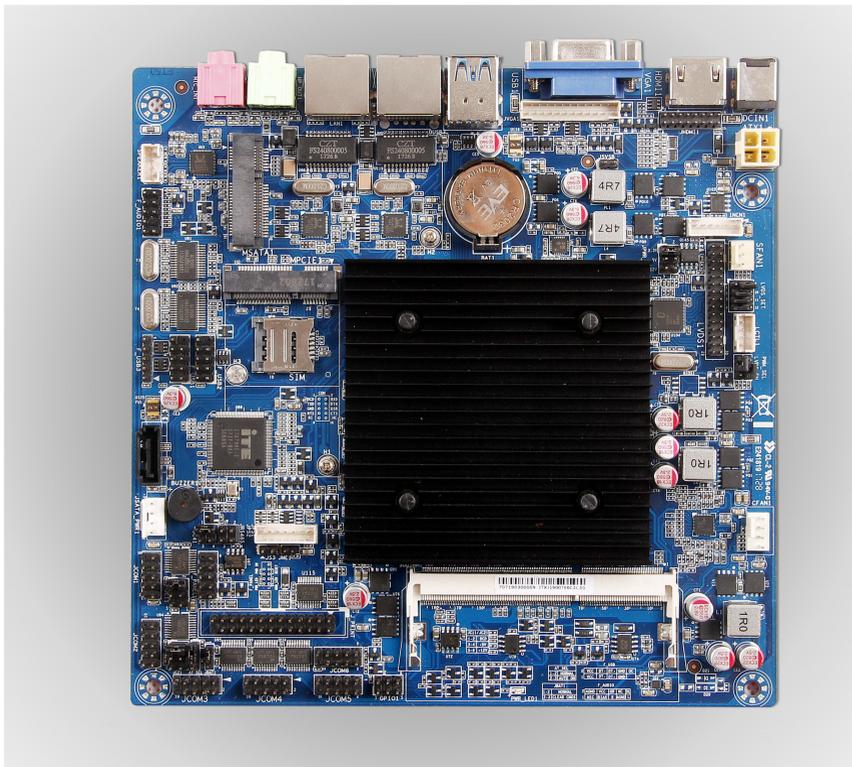

### 功能特点:

- 支持Intel Baytrail Series CPU
- 1\*SO-DIMM DDR3L 1333HMz Max8GB
- 支持SATA mSATA双硬盘
- 支持HDMI,VGA,LVDS三接口, 双显 (同/异步)
- 支持Mini PCIE (For WIFI+Bluetooth Card)
- 支持单/双千兆网卡(可选)
- 支持6串口/2串口输出 (可选)
- 支持8\*USB2.0+1\*USB3.0
- 丰富的接口设计及极佳的外设兼容性
- 工业级用料标准, 运行稳定, 使用耐久
- 超薄主板设计, 低功耗品质保证





### 规格参数:


规格	
处理器	支持Intel®Baytrail处理器 FCBGA1170
芯片组	Intel®SOC
显示芯片	Intel®HD Graphics 集成显卡
显示输出	VGA、LVDS、HDMI
多显支持	VGA+HDMI/VGA+LVDS/HDMI+LVDS 双显 (同/异步)
USB	1*USB3.0 8*USB2.0(5*USB2.0需扩展)
内存	1*SO-DIMM DDR3L 1333HMz Max8GB
音效	板载Realtek ALC662HD 音频解码控制器
网卡	双网: 2*Realtek RTL8111F 千兆网卡 单网: 1*Realtek RTL8111F 千兆网卡
存储	1*SATA2.0 ; 1*mSATA
WIFI	1*Mini-PCIE(for WIFI+Bluetooth Card )
COM	6*COM (1*RS485 ) (可选为2*COM)
BIOS	AMI BIOS
供电	DC 12V 供电
散热系统	自带CPU散热器
环境	工作: 0~60°C ; 存储: -20~75°C 0%~95% 相对湿度, 无冷凝
主板尺寸	170X170mm

规格	
后置I/O接口	1*USB3.0端口 1/3*USB2.0端口 1*VGA端口 1*HDMI端口 2*LAN端口 (or 1*LAN) 1*LINE-OUT 1*MIC-IN 1*DC端口
内部I/O接头	3*F-USB2.0插针 (可扩展5*USB2.0端口) 6*COM插针 (or 2*COM) 1*VGA插针 1*HDMI插针 1*PS2插针 1*F_PANEL插针 1*GPIO插针 1*PRINT插针 1*INVERT插针 1*LVDS 插针 1*4PIN ATX 插针 1* SPEAKER插针 1* F_AUDIO插针

细节图:

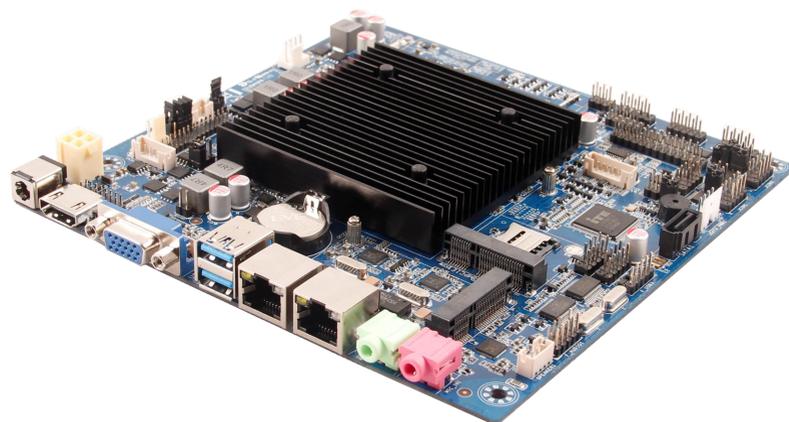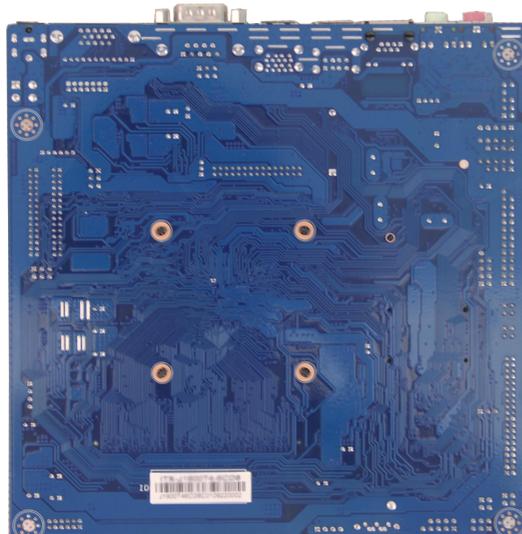

接口介绍:

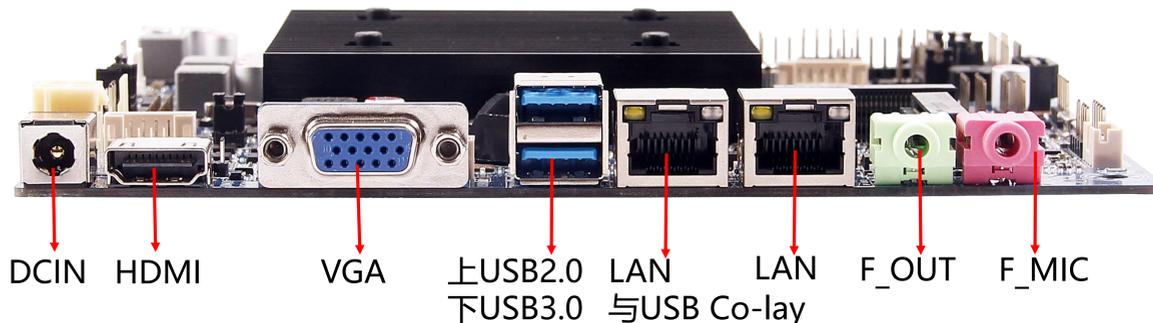

订购信息:

列出通用版本, 如需更多版本详情, 请咨询相关人员.....

版本	CPU	LAN	USB3.0	USB2.0	COM	RS485
ITX-J1900TE-6CD8	J1900 2.00GHZ					
ITX-J1800TE-6CD8	J1800 2.41GHZ					
ITX-N2830TE-6CD8	N2830 2.16GHZ	1	1	8	6	1
ITX-N2810TE-6CD8	N2810 2.00GHZ					
ITX-J1900TE-6C2L	J1900 2.00GHZ					
ITX-J1800TE-6C2L	J1800 2.41GHZ	2	1	6	6	1
ITX-J1900TE-2CD8	J1900 2.00GHZ					
ITX-J1800TE-2CD8	J1800 2.41GHZ					
ITX-N2830TE-2CD8	N2830 2.16GHZ	1	1	8	2	1
ITX-N2810TE-2CD8	N2810 2.00GHZ					
ITX-J1900TE-2C2L	J1900 2.00GHZ					
ITX-J1800TE-2C2L	J1800 2.41GHZ	2	1	6	2	1



深圳市凌壹科技有限公司

公司电话: 0755-83650405

邮箱: sales@zeroone.net.cn

特别提示: 产品数据仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知。

地址: 深圳市南山区西丽塘朗同富裕工业区6栋3楼

网站: www.zeroone.net.cn

型号: ITX-J1900TE-6C2L /更新时间: 2019.11.5